



DX 520PC-9

产品特点

Product features:

- ★ 独家高效的液压控制系统
- ★ 发动机：五十铃
- ★ 主泵：川崎或力士乐可选
- ★ 控制阀：川崎或 KYB 可选
- ★ 行走马达：斗山
- ★ 回转马达：先进（韩国）
- ★ 强大的行走牵引力
- ★ 有效防止泥土和岩石夹杂
- ★ 高效率、快捷作业
- ★ 高强度的车架结构和更大的离地间隙
- ★ 安全开放型发动机机罩
- ★ 方便快捷的维修
- ★ Exclusive highly efficient hydraulic control system
- ★ Engine: ISUZU
- ★ Main pump: Kawasaki or Rexroth, optional
- ★ Control valve: Kawasaki or KYB, optional
- ★ Travel motor: Doosan
- ★ Swing motor: Sunjin (Korea)
- ★ Powerful travel traction
- ★ Effectively prevent mixing of soil and rock
- ★ Highly efficient and rapid operations
- ★ High-strength frame structure and greater ground clearance
- ★ Safe and open engine hood
- ★ Convenient and swift maintenance



五十铃发动机
ISUZU engine



力士乐 Rexroth



山东鹏程斗鑫工程机械有限公司

Shandong Pengcheng Dooxin Construction Machinery Co., Ltd.

地址：山东省烟台市牟平区垛山路 418 号

Add: 418 Duoshan Road, Muping District, Yantai, Shandong Province, P. R. China

www.shandongpengcheng.com


性能参数 Performance parameters

整机重量 Weight	48.9T
铲斗容量 Bucket capacity	2.4m ³
发动机额定功率 Engine rated power	300kw
回转速度 Swing speed	10.3min ⁻¹
行走速度（高/低） Travel speed (high/low)	5.3/3.1km/h
接地比压 Ground specific pressure	0.9 kg/cm ²
爬坡能力（%） Gradeability (%)	70
挖掘力 Digging force	标准 Standard 267KN
动臂长 Boom length	6300mm
斗杆长 Arm length	2900mm

作业范围 Working range

最大挖掘深度 Maximum digging depth	7795mm
最大挖掘高度 Maximum digging height	10787mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	7915mm
最大挖掘半径 Maximum digging radius	11800mm
最小回转半径 Minimum turning radius	5210mm


作业范围图 Working range diagram

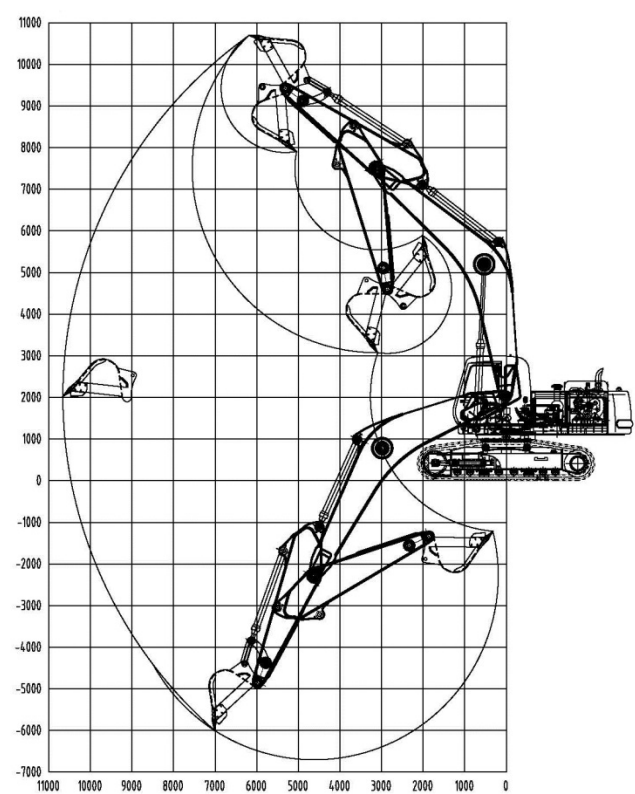

外形尺寸 Dimensions

a	运输长度 Transport length	12230mm
b	运输动臂总高度 Transport arm height	3705mm
c	轴距 Wheelbase	4475mm
d	平台尾端回转半径 Radius of gyration platform end	3800mm
e	配重离地高度 Counter weight ground clearance	1460mm
f	轨距 Track gauge	3303/2743mm
g	履带下车总宽度 Total width of undercarriage	3900mm
h	上部全宽（含车身脚踏板） Width of upper structure	3340mm
i	履带板宽度 Width of track shoe	600mm
j	离地间隙 Ground clearance	770mm
k	行走机构总长度 Total length of travel mechanism	5455mm
l	驾驶室总宽度 Total width of cabin	1010mm
m	驾驶室高度 Cabin height	845mm

尺寸图 Dimensions diagram

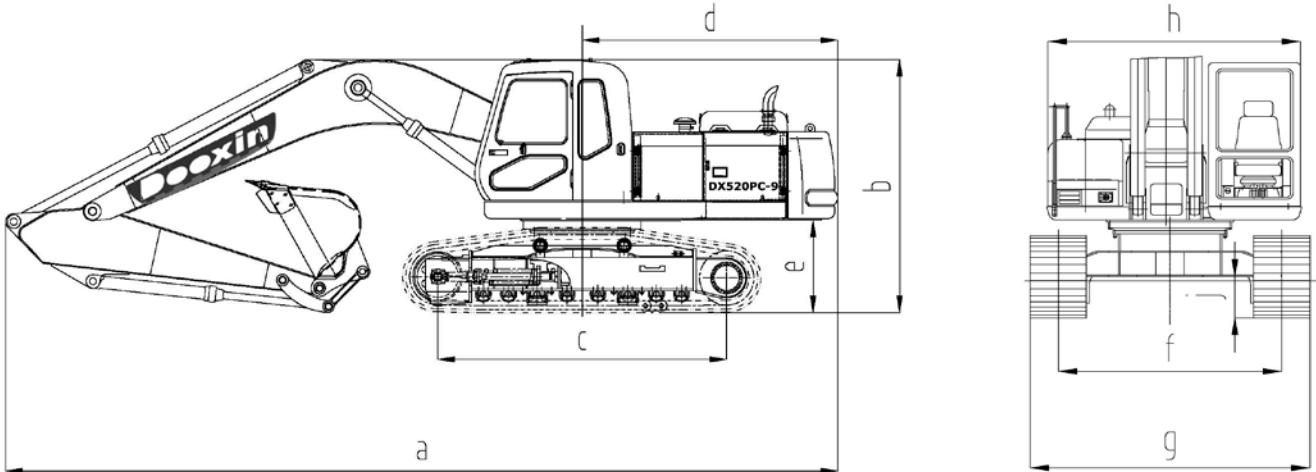



DX 500PC-9

产品特点

Product features:

- ★ 独家高效的液压控制系统
- ★ 发动机：康明斯或者德国曼
- ★ 主泵：川崎或力士乐可选
- ★ 控制阀：川崎或 KYB 可选
- ★ 行走马达：斗山
- ★ 回转马达：先进（韩国）
- ★ 强大的行走牵引力
- ★ 有效防止泥土和岩石夹杂
- ★ 高效率、快捷作业
- ★ 高强度的车架结构和更大的离地间隙
- ★ 安全开放型发动机机罩
- ★ 方便快捷的维修
- ★ Exclusive highly efficient hydraulic control system
- ★ Engine: Cummins or MAN
- ★ Main pump: Kawasaki or Rexroth, optional
- ★ Control valve: Kawasaki or KYB, optional
- ★ Travel motor: Doosan
- ★ Swing motor: Sunjin (Korea)
- ★ Powerful travel traction
- ★ Effectively prevent mixing of soil and rock
- ★ Highly efficient and rapid operations
- ★ High-strength frame structure and greater ground clearance
- ★ Safe and open engine hood
- ★ Convenient and swift maintenance



德国曼发动机
MAN engine



力士乐 Rexroth



山东鹏程斗鑫工程机械有限公司

Shandong Pengcheng Dooxin Construction Machinery Co., Ltd.

地址：山东省烟台市牟平区垛山路 418 号

Add: 418 Duoshan Road, Muping District, Yantai, Shandong Province, P. R. China

www.shandongpengcheng.com


性能参数 Performance parameters

整机重量 Weight	48.9T
铲斗容量 Bucket capacity	2.4m ³
发动机额定功率 Engine rated power	280kw/2000rpm
回转速度 Swing speed	10.3min ⁻¹
行走速度（高/低） Travel speed (high/low)	5.3/3.1km/h
接地比压 Ground specific pressure	0.9 kg/cm ²
爬坡能力（%） Gradeability (%)	70
挖掘力 Digging force	标准 Standard 267KN
动臂长 Boom length	6300mm
斗杆长 Arm length	2900mm

作业范围 Working range

最大挖掘深度 Maximum digging depth	7795mm
最大挖掘高度 Maximum digging height	10787mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	7915mm
最大挖掘半径 Maximum digging radius	11800mm
最小回转半径 Minimum turning radius	5210mm


作业范围图 Working range diagram

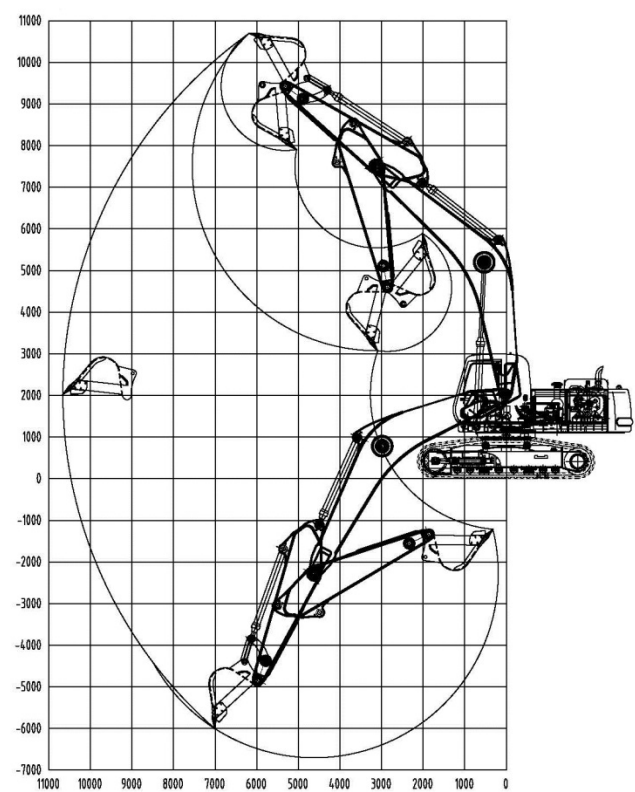

外形尺寸 Dimensions

a	运输长度 Transport length	12230mm
b	运输动臂总高度 Transport arm height	3705mm
c	轴距 Wheelbase	4475mm
d	平台尾端回转半径 Radius of gyration platform end	3800mm
e	配重离地高度 Counter weight ground clearance	1460mm
f	轨距 Track gauge	3303/2743mm
g	履带下车总宽度 Total width of undercarriage	3900mm
h	上部全宽（含车身脚踏板） Width of upper structure	3340mm
i	履带板宽度 Width of track shoe	600mm
j	离地间隙 Ground clearance	770mm
k	行走机构总长度 Total length of travel mechanism	5455mm
l	驾驶室总宽度 Total width of cabin	1010mm
m	驾驶室高度 Cabin height	845mm

尺寸图 Dimensions diagram

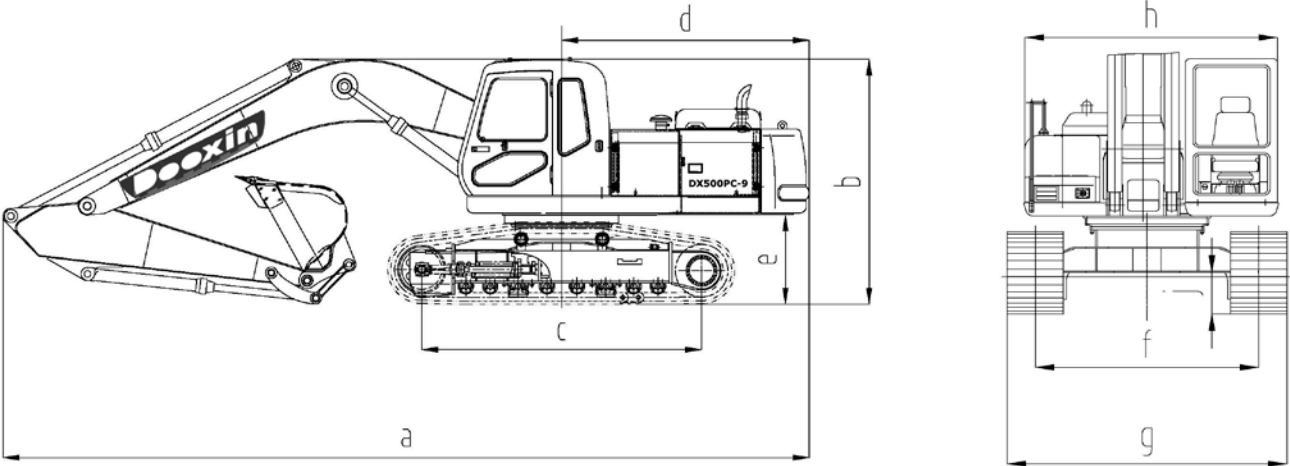




DX 400PC-9

产品特点

Product features:

- ★ 独家高效的液压控制系统
- ★ 发动机：五十铃或者康明斯
- ★ 主泵：川崎
- ★ 控制阀：川崎或 KYB
- ★ 行走马达：先进（韩国）
- ★ 回转马达：先进（韩国）
- ★ 强大的行走牵引力
- ★ 有效防止泥土和岩石夹杂
- ★ 高效率、快捷作业
- ★ 高强度的车架结构和更大的离地间隙
- ★ 安全开放型发动机机罩
- ★ 方便快捷的维修
- ★ Exclusive highly efficient hydraulic control system
- ★ Engine: ISUZU or Cummins
- ★ Main pump: Kawasaki
- ★ Control valve: Kawasaki or KYB
- ★ Travel motor: Sunjin (Korea)
- ★ Swing motor: Sunjin (Korea)
- ★ Powerful travel traction
- ★ Effectively prevent mixing of soil and rock
- ★ Highly efficient and rapid operations
- ★ High-strength frame structure and greater ground clearance
- ★ Safe and open engine hood
- ★ Convenient and swift maintenance

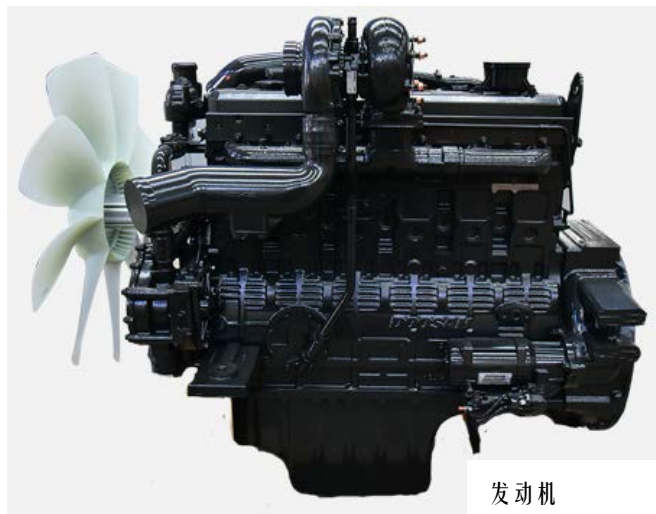

发动机
engine



川崎 Kawasaki



山东鹏程斗鑫工程机械有限公司

Shandong Pengcheng Dooxin Construction Machinery Co., Ltd.

地址：山东省烟台市牟平区垛山路 418 号

Add: 418 Duoshan Road, Muping District, Yantai, Shandong Province, P. R. China

www.shandongpengcheng.com


性能参数 Performance parameters

整机重量 Weight	37.8T
铲斗容量 Bucket capacity	1.9m ³
发动机额定功率 Engine rated power	214 (287)kw
回转速度 Swing speed	8.2min ⁻¹
行走速度（高/低） Travel speed (high/low)	4.9-2.9km/h
接地比压 Ground specific pressure	0.69kg/cm ²
爬坡能力（%） Gradeability (%)	70
挖掘力 Digging force	240KN
动臂长 Boom length	6500mm
斗杆长 Arm length	2902mm

作业范围 Working range

最大挖掘深度 Maximum digging depth	7135mm
最大挖掘高度 Maximum digging height	10100mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	7180mm
最大挖掘半径 Maximum digging radius	10635mm
最小回转半径 Minimum turning radius	4485mm


作业范围图 Working range diagram

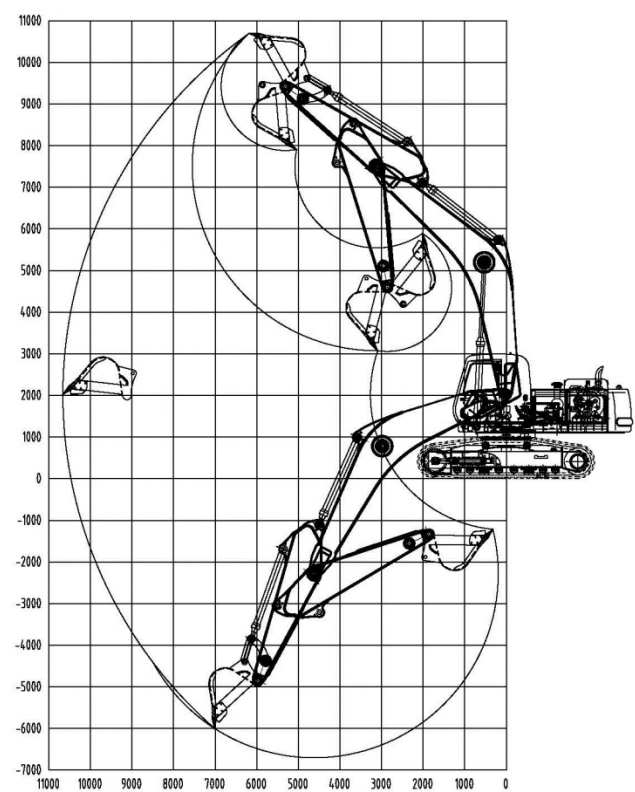

外形尺寸 Dimensions

a	运输长度 Transport length	11380mm
b	运输动臂总高度 Transport arm height	3720mm
c	轴距 Wheelbase	4050mm
d	平台尾端回转半径 Radius of gyration platform end	3530mm
e	配重离地高度 Counter weight ground clearance	1250mm
f	轨距 Track gauge	2750mm
g	履带下车总宽度 Total width of undercarriage	3350mm
h	上车全宽 Width of upper structure	3155mm
i	履带板宽度 Width of track shoe	600mm
j	离地间隙 Ground clearance	545mm
k	行走机构总长度 Total length of travel mechanism	4975mm
l	驾驶室总宽度 Total width of cabin	1035mm
m	驾驶室高度 Cabin height	835mm

尺寸图 Dimensions diagram

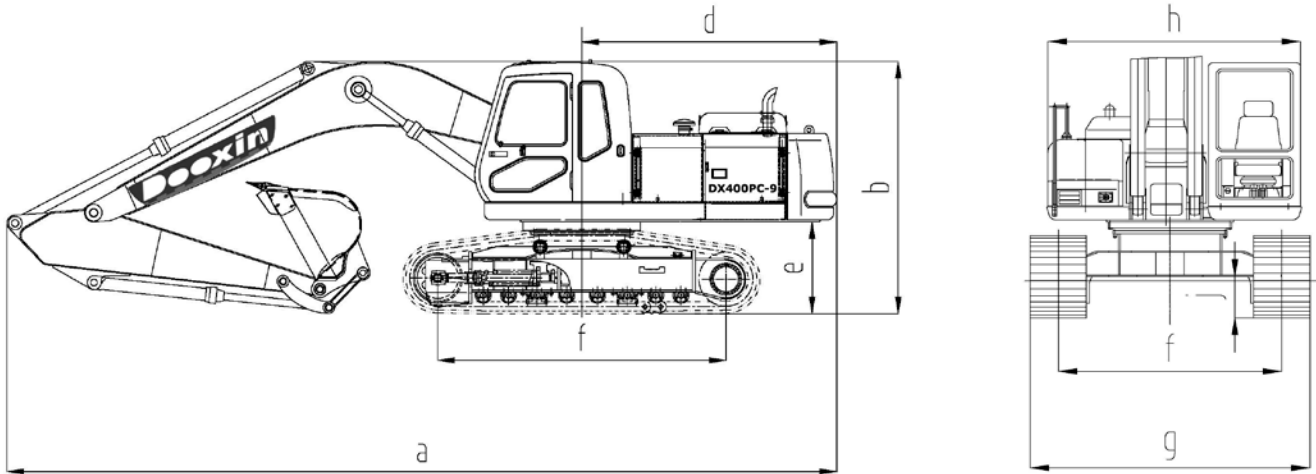




DX 370PC-9

产品特点

Product features:

- ★ 独家高效的液压控制系统
- ★ 发动机：五十铃或者康明斯
- ★ 主泵：川崎
- ★ 控制阀：川崎或派克
- ★ 行走马达：先进（韩国）
- ★ 回转马达：先进（韩国）
- ★ 强大的行走牵引力
- ★ 有效防止泥土和岩石夹杂
- ★ 高效率、快捷作业
- ★ 高强度的车架结构和更大的离地间隙
- ★ 安全开放型发动机机罩
- ★ 方便快捷的维修
- ★ Exclusive highly efficient hydraulic control system
- ★ Engine: ISUZU or Cummins
- ★ Main pump: Kawasaki
- ★ Control valve: Kawasaki or Parker
- ★ Travel motor: Sunjin (Korea)
- ★ Swing motor: Sunjin (Korea)
- ★ Powerful travel traction
- ★ Effectively prevent mixing of soil and rock
- ★ Highly efficient and rapid operations
- ★ High-strength frame structure and greater ground clearance
- ★ Safe and open engine hood
- ★ Convenient and swift maintenance

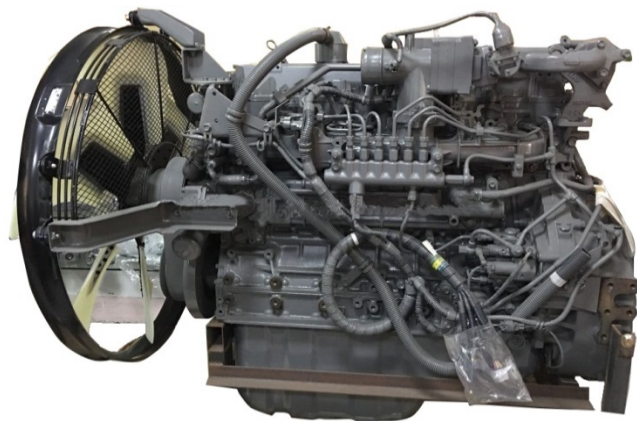

五十铃发动机
ISUZU engine



川崎 Kawasaki



山东鹏程斗鑫工程机械有限公司

Shandong Pengcheng Dooxin Construction Machinery Co., Ltd.

地址：山东省烟台市牟平区垛山路 418 号

Add: 418 Duoshan Road, Muping District, Yantai, Shandong Province, P. R. China

www.shandongpengcheng.com


性能参数 Performance parameters

整机重量 Weight	35.6T
铲斗容量 Bucket capacity	1.8m ³
发动机额定功率 Engine rated power	212kw
回转速度 Swing speed	9.4min ⁻¹
行走速度（高/低） Travel speed (high/low)	5.7-3.2km/h
接地比压 Ground specific pressure	0.57kg/cm ²
爬坡能力（%） Gradeability (%)	70
挖掘力 Digging force	标准 standard 188KN/增压 pressurized 199.9KN
动臂长 Boom length	6245mm
斗杆长 Arm length	3100mm

作业范围 Working range

最大挖掘深度 Maximum digging depth	7275mm
最大挖掘高度 Maximum digging height	10315mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	7303mm
最大挖掘半径 Maximum digging radius	10506mm
最小回转半径 Minimum turning radius	4019mm


作业范围图 Working range diagram

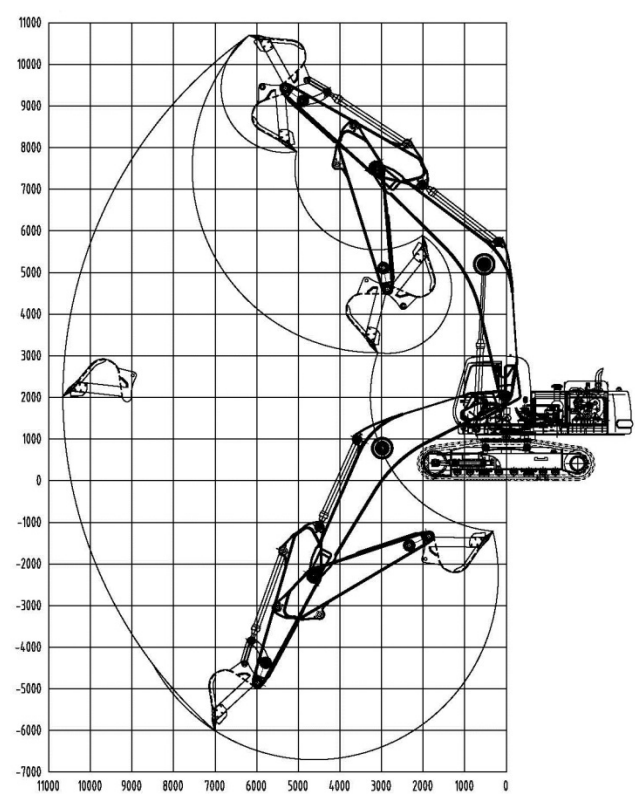

外形尺寸 Dimensions

a	运输长度 Transport length	10615mm
b	运输动臂总高度 Transport arm height	3697mm
c	轴距 Wheelbase	4039mm
d	平台尾端回转半径 Radius of gyration platform end	3188mm
e	配重离地高度 Counter weight ground clearance	1150mm
f	轨距 Track gauge	2600mm
g	履带下车总宽度 Total width of undercarriage	3200mm
h	上车全宽 Width of upper structure	3199mm
i	履带板宽度 Width of track shoe	600mm
j	离地间隙 Ground clearance	506mm
k	行走机构总长度 Total length of travel mechanism	4940mm
l	驾驶室高度 Cabin height	818mm

尺寸图 Dimensions diagram

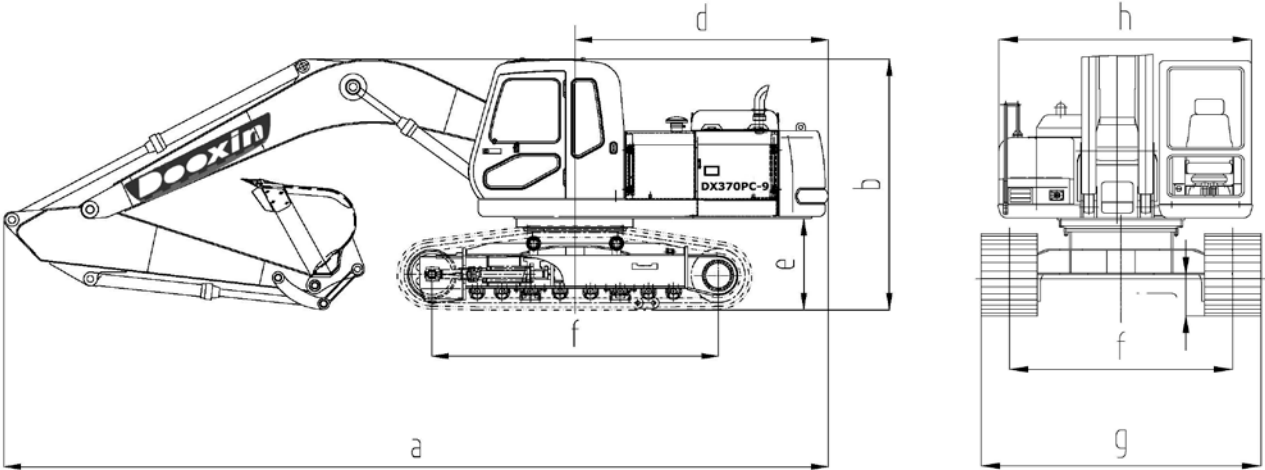




DX 340PC-9


产品特点

Product features:

- ★ 独家高效的液压控制系统
- ★ 发动机：五十铃或者康明斯
- ★ 主泵：川崎
- ★ 控制阀：川崎或派克
- ★ 行走马达：先进（韩国）
- ★ 回转马达：先进（韩国）
- ★ 强大的行走牵引力
- ★ 有效防止泥土和岩石夹杂
- ★ 高效率、快捷作业
- ★ 高强度的车架结构和更大的离地间隙
- ★ 安全开放型发动机机罩
- ★ 方便快捷的维修
- ★ Exclusive highly efficient hydraulic control system
- ★ Engine: ISUZU or Cummins
- ★ Main pump: Kawasaki
- ★ Control valve: Kawasaki or Parker
- ★ Travel motor: Sunjin (Korea)
- ★ Swing motor: Sunjin (Korea)
- ★ Powerful travel traction
- ★ Effectively prevent mixing of soil and rock
- ★ Highly efficient and rapid operations
- ★ High-strength frame structure and greater ground clearance
- ★ Safe and open engine hood
- ★ Convenient and swift maintenance

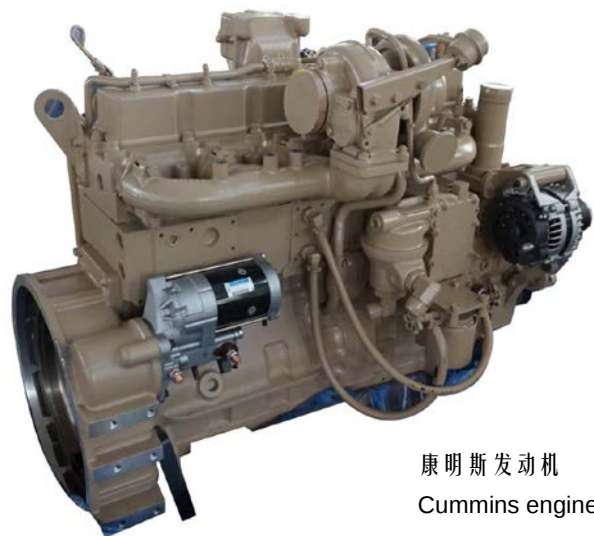

康明斯发动机
Cummins engine

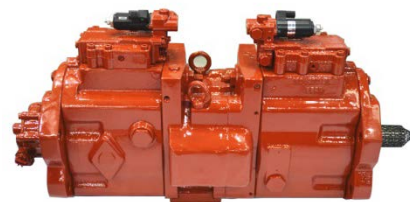

川崎 Kawasaki



山东鹏程斗鑫工程机械有限公司

Shandong Pengcheng Dooxin Construction Machinery Co., Ltd.

地址：山东省烟台市牟平区垛山路 418 号

Add: 418 Duoshan Road, Muping District, Yantai, Shandong Province, P. R. China

www.shandongpengcheng.com


性能参数 Performance parameters

整机重量 Weight	32T
铲斗容量 Bucket capacity	1.5m ³
发动机额定功率 Engine rated power	186kw
回转速度 Swing speed	10.1min ⁻¹
行走速度（高/低） Travel speed (high/low)	5.8-3.4km/h
接地比压 Ground specific pressure	49kpa
爬坡能力（%） Gradeability (%)	70
挖掘力 Digging force	标准 standard 188KN/增压 pressurized 199.9KN
动臂长 Boom length	6245mm
斗杆长 Arm length	3100mm

作业范围 Working range

最大挖掘深度 Maximum digging depth	6180mm
最大挖掘高度 Maximum digging height	9705mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	7024mm
最大挖掘半径 Maximum digging radius	10175mm
最小回转半径 Minimum turning radius	4019mm


作业范围图 Working range diagram

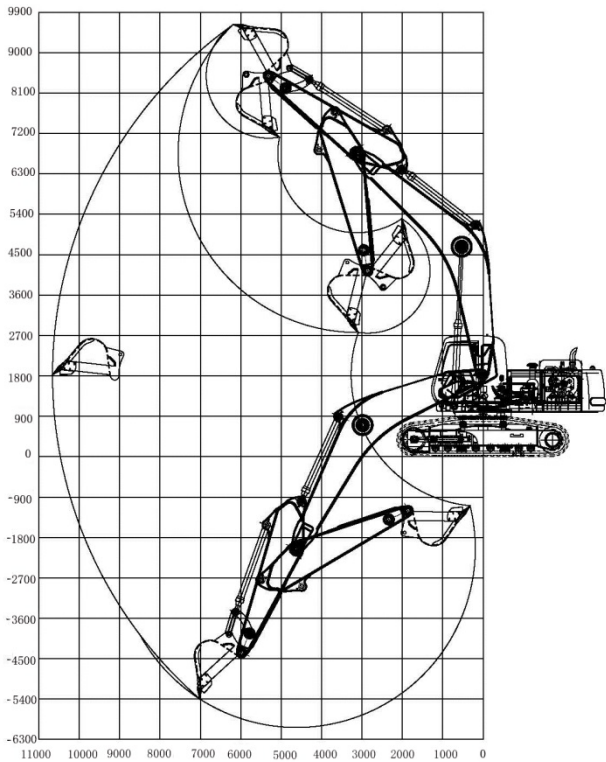

外形尺寸 Dimensions

a	运输长度 Transport length	10055mm
b	运输动臂总高度 Transport arm height	3697mm
c	轴距 Wheelbase	4039mm
d	平台尾端回转半径 Radius of gyration platform end	3188mm
e	配重离地高度 Counter weight ground clearance	1150mm
f	轨距 Track gauge	2600mm
g	履带下车总宽度 Total width of undercarriage	3200mm
h	上车全宽 Width of upper structure	3199mm
i	履带板宽度 Width of track shoe	600mm
j	离地间隙 Ground clearance	506mm
k	行走机构总长度 Total length of travel mechanism	4940mm
l	驾驶室高度 Cabin height	818mm

尺寸图 Dimensions diagram

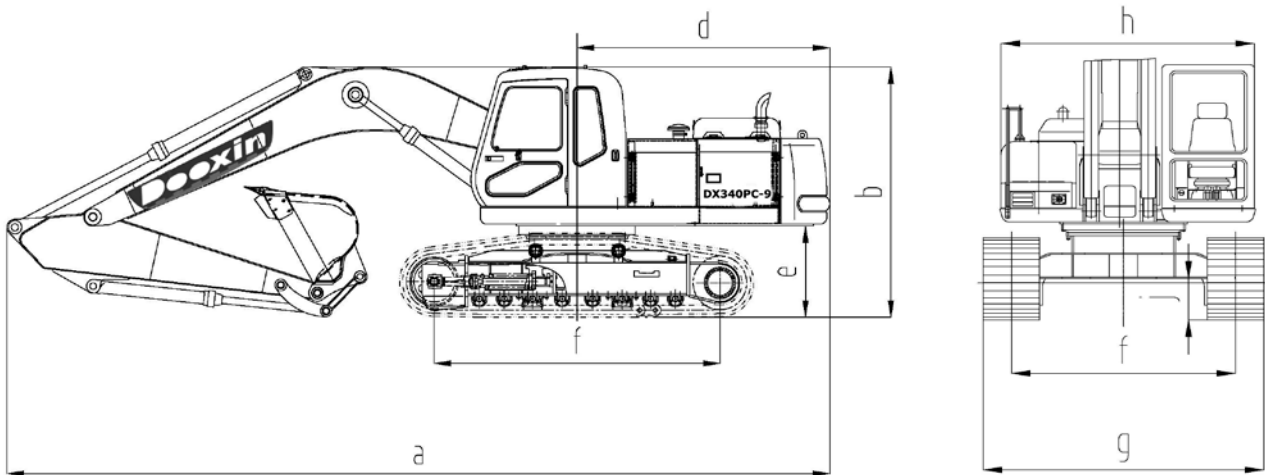



DX 300PC-9


产品特点

Product features:

- ★ 独家高效的液压控制系统
- ★ 发动机：五十铃或者康明斯
- ★ 主泵：川崎
- ★ 控制阀：川崎或派克可选
- ★ 行走马达：先进（韩国）
- ★ 回转马达：先进（韩国）
- ★ 强大的行走牵引力
- ★ 有效防止泥土和岩石夹杂
- ★ 高效率、快捷作业
- ★ 高强度的车架结构和更大的离地间隙
- ★ 安全开放型发动机机罩
- ★ 方便快捷的维修
- ★ Exclusive highly efficient hydraulic control system
- ★ Engine: ISUZU or Cummins
- ★ Main pump: Kawasaki
- ★ Control valve: Kawasaki or Parker, optional
- ★ Travel motor: Sunjin (Korea)
- ★ Swing motor: Sunjin (Korea)
- ★ Powerful travel traction
- ★ Effectively prevent mixing of soil and rock
- ★ Highly efficient and rapid operations
- ★ High-strength frame structure and greater ground clearance
- ★ Safe and open engine hood
- ★ Convenient and swift maintenance



康明斯发动机
Cummins engine

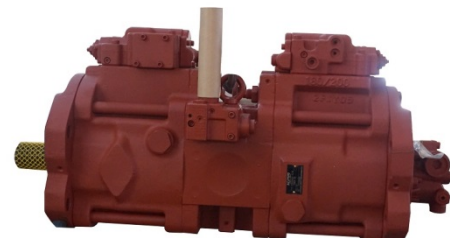

川崎 Kawasaki



山东鹏程斗鑫工程机械有限公司

Shandong Pengcheng Dooxin Construction Machinery Co., Ltd.

地址：山东省烟台市牟平区垛山路 418 号

Add: 418 Duoshan Road, Muping District, Yantai, Shandong Province, P. R. China

www.shandongpengcheng.com

性能参数 Performance parameters

整机重量 Weight	29.5T
铲斗容量 Bucket capacity	1.4m ³
发动机额定功率 Engine rated power	168kw
回转速度 Swing speed	10.1min ⁻¹
行走速度（高/低） Travel speed (high/low)	5.8-3.4km/h
接地比压 Ground specific pressure	49kpa
爬坡能力（%） Gradeability (%)	70
挖掘力 Digging force	标准 Standard 188KN/增压 Pressurized 199.9KN
动臂长 Boom length	6245mm
斗杆长 Arm length	3100mm


作业范围 Working range

最大挖掘深度 Maximum digging depth	6180mm
最大挖掘高度 Maximum digging height	9705mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	7024mm
最大挖掘半径 Maximum digging radius	10175mm
最小回转半径 Minimum turning radius	4019mm


外形尺寸 Dimensions

a	运输长度 Transport length	10055mm
b	运输动臂总高度 Transport arm height	3697mm
c	轴距 Wheelbase	4039mm
d	平台尾端回转半径 Radius of gyration platform end	3188mm
e	配重离地高度 Counter weight ground clearance	1150mm
f	轨距 Track gauge	4039mm
g	履带下车总宽度 Total width of undercarriage	3200mm
h	上车总宽度 Width of upper structure	3199mm
i	履带板宽度 Width of track shoe	600mm
j	离地间隙 Ground clearance	475mm
k	行走机构总长度 Total length of travel mechanism	4940mm
l	驾驶室高度 Cabin height	845mm

作业范围图 Working range diagram

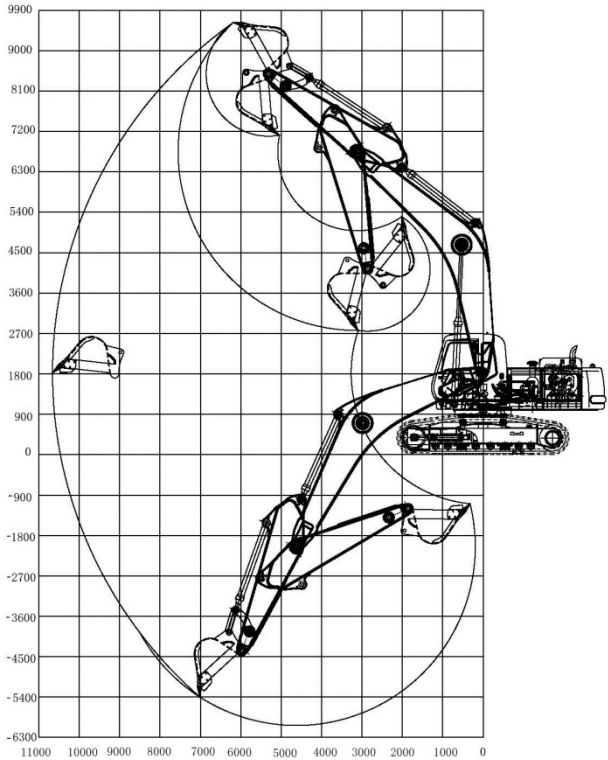

尺寸图 Dimensions diagram

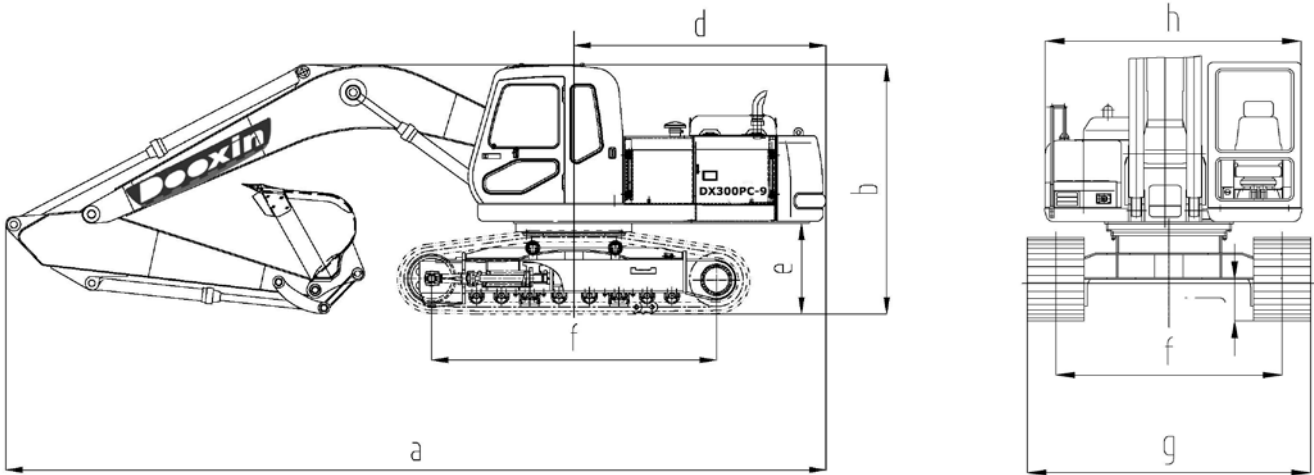



DX 230PC-9

产品特点

Product features:

- ★ 独家高效的液压控制系统
- ★ 发动机：五十铃或者康明斯
- ★ 主泵：川崎
- ★ 控制阀：派克或川崎可选
- ★ 行走马达：先进（韩国）
- ★ 回转马达：先进（韩国）
- ★ 强大的行走牵引力
- ★ 有效防止泥土和岩石夹杂
- ★ 高效率、快捷作业
- ★ 高强度的车架结构和更大的离地间隙
- ★ 安全开放型发动机机罩
- ★ 方便快捷的维修
- ★ Exclusive highly efficient hydraulic control system
- ★ Engine: ISUZU or Cummins
- ★ Main pump: Kawasaki
- ★ Control valve: Parker or Kawasaki, optional
- ★ Travel motor: Sunjin (Korea)
- ★ Swing motor: Sunjin (Korea)
- ★ Powerful travel traction
- ★ Effectively prevent mixing of soil and rock
- ★ Highly efficient and rapid operations
- ★ High-strength frame structure and greater ground clearance
- ★ Safe and open engine hood
- ★ Convenient and swift maintenance



五十铃 4HK1 发动机
ISUZU 4HK1 engine



川崎 Kawasaki

山东鹏程斗鑫工程机械有限公司

Shandong Pengcheng Dooxin Construction Machinery Co., Ltd.

地址：山东省烟台市牟平区垛山路 418 号

Add: 418 Duoshan Road, Muping District, Yantai, Shandong Province, P. R. China

www.shandongpengcheng.com




性能参数 Performance parameters

整机重量 Weight	21.6T
铲斗容量 Bucket capacity	1.2m ³
发动机额定功率 Engine rated power	128kw-135kw
回转速度 Swing speed	10.7min ⁻¹
行走速度（高/低） Travel speed (high/low)	5.9-3.2km/h
接地比压 Ground specific pressure	43.5kpa
爬坡能力（%） Gradeability (%)	70
挖掘力 Digging force	标准 Standard 144.1KN
动臂长 Boom length	5700mm
斗杆长 Arm length	2900mm

作业范围 Working range

最大挖掘深度 Maximum digging depth	6592mm
最大挖掘高度 Maximum digging height	9616mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	6830mm
最大挖掘半径 Maximum digging radius	9873mm
最小回转半径 Minimum turning radius	3560mm


作业范围图 Working range diagram

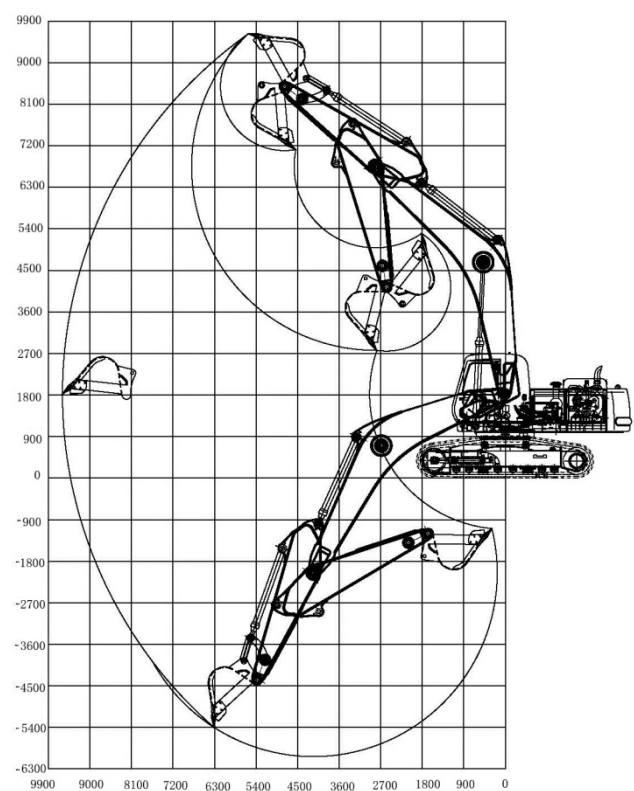

外形尺寸 Dimensions

a	运输长度 Transport length	9600mm
b	运输动臂总高度 Transport arm height	3005mm
c	轴距 Wheelbase	3635mm
d	平台尾端回转半径 Radius of gyration platform end	2794mm
e	配重离地高度 Counter weight ground clearance	1096mm
f	轨距 Track gauge	2400mm
g	履带下车总宽度 Total width of undercarriage	2980mm
h	上部全宽（含车身脚踏板） Width of upper structure	2990mm
i	履带板宽度 Width of track shoe	600mm
j	离地间隙 Ground clearance	475mm
k	行走机构总长度 Total length of travel mechanism	4440mm
l	驾驶室高度 Cabin height	845mm

尺寸图 Dimensions diagram

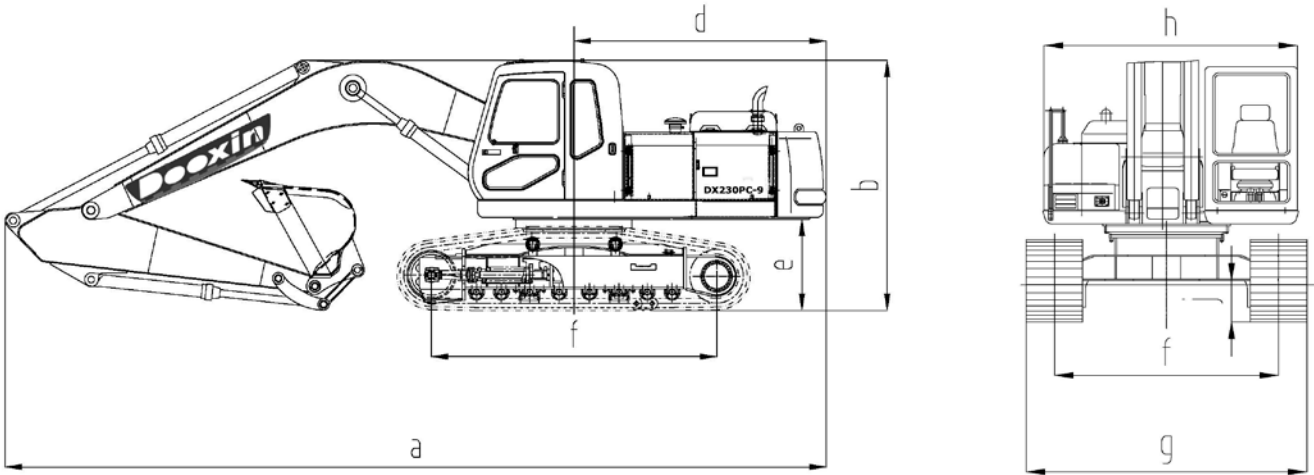



DX 150PC-9

产品特点

Product features:

- ★ 独家高效的液压控制系统
- ★ 发动机：五十铃或者康明斯
- ★ 主泵：川崎
- ★ 控制阀：川崎或派克可选
- ★ 行走马达：先进（韩国）
- ★ 回转马达：先进（韩国）
- ★ 强大的行走牵引力
- ★ 有效防止泥土和岩石夹杂
- ★ 高效率、快捷作业
- ★ 高强度的车架结构和更大的离地间隙
- ★ 安全开放型发动机机罩
- ★ 方便快捷的维修
- ★ Exclusive highly efficient hydraulic control system
- ★ Engine: ISUZU or Cummins
- ★ Main pump: Kawasaki
- ★ Control valve: Kawasaki or Parker, optional
- ★ Travel motor: Sunjin (Korea)
- ★ Swing motor: Sunjin (Korea)
- ★ Powerful travel traction
- ★ Effectively prevent mixing of soil and rock
- ★ Highly efficient and rapid operations
- ★ High-strength frame structure and greater ground clearance
- ★ Safe and open engine hood
- ★ Convenient and swift maintenance



五十铃发动机
ISUZU engine



川崎 Kawasaki



山东鹏程斗鑫工程机械有限公司

Shandong Pengcheng Dooxin Construction Machinery Co., Ltd.

地址：山东省烟台市牟平区垛山路 418 号

Add: 418 Duoshan Road, Muping District, Yantai, Shandong Province, P. R. China

www.shandongpengcheng.com


性能参数 Performance parameters

整机重量 Weight	14.8T
铲斗容量 Bucket capacity	0.53-0.58m ³
发动机额定功率 Engine rated power	73kw/1850rpm
回转速度 Swing speed	10.1min ⁻¹
行走速度（高/低） Travel speed (high/low)	5.04/3.01km/h
接地比压 Ground specific pressure	0.35-0.36kg/cm ²
爬坡能力（%） Gradeability (%)	70
挖掘力 Digging force	标准 Standard 77.4KN/增压 Pressurized 81.3KN
动臂长 Boom length	4600mm
斗杆长 Arm length	2500mm

作业范围 Working range

最大挖掘深度 Maximum digging depth	5625mm
最大挖掘高度 Maximum digging height	8750mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	6300mm
最大挖掘半径 Maximum digging radius	8160mm
最小回转半径 Minimum turning radius	2207mm



作业范围图 Working range diagram

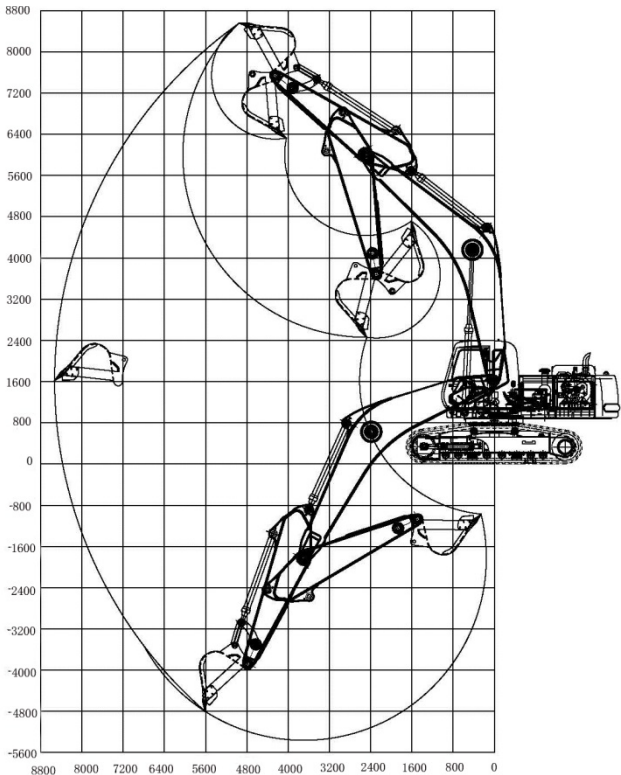

外形尺寸 Dimensions

a	运输长度 Transport length	7662mm
b	运输动臂总高度 Transport arm height	2980mm
c	轴距 Wheelbase	2780mm
d	平台尾端回转半径 Radius of gyration platform end	2202mm
e	配重离地高度 Counter weight ground clearance	894mm
f	轨距 Track gauge	1990mm
g	履带下车总宽度 Total width of undercarriage	2590mm
h	上车总宽度 Width of upper structure	2540mm
i	履带板宽度 Width of track shoe	600mm
j	离地间隙 Ground clearance	412mm
k	行走机构总长度 Total length of travel mechanism	3750mm
l	驾驶室高度 Cabin height	832mm

尺寸图 Dimensions diagram

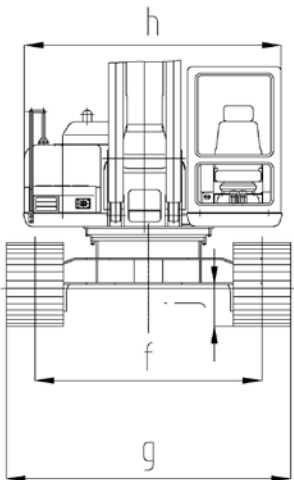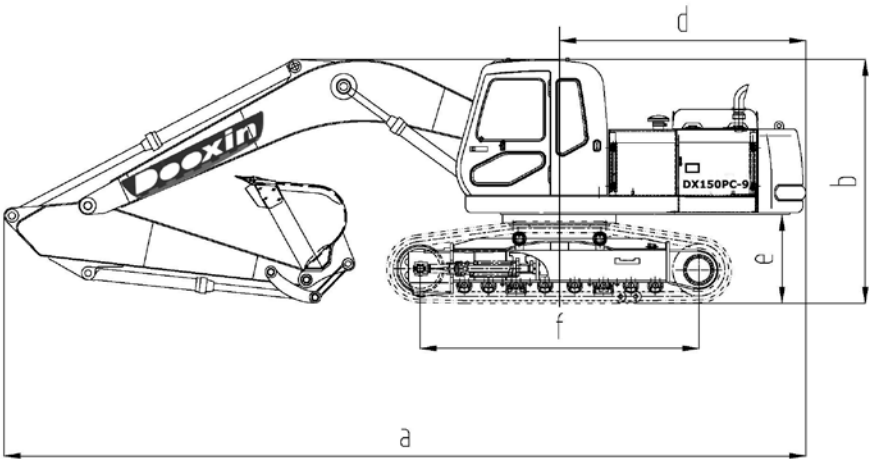



DX 65PC-9

产品特点

Product features:

- ★ 独家高效的液压控制系统
- ★ 发动机：洋马
- ★ 主泵：力士乐
- ★ 控制阀：派克
- ★ 行走马达：先进（韩国）
- ★ 回转马达：先进（韩国）
- ★ 强大的行走牵引力
- ★ 有效防止泥土和岩石夹杂
- ★ 高效率、快捷作业
- ★ 高强度的车架结构和更大的离地间隙
- ★ 安全开放型发动机机罩
- ★ 方便快捷的维修
- ★ Exclusive highly efficient hydraulic control system
- ★ Engine: Yanmar
- ★ Main pump: Rexroth
- ★ Control valve: Parker
- ★ Travel motor: Sunjin (Korea)
- ★ Swing motor: Sunjin (Korea)
- ★ Powerful travel traction
- ★ Effectively prevent mixing of soil and rock
- ★ Highly efficient and rapid operations
- ★ High-strength frame structure and greater ground clearance
- ★ Safe and open engine hood
- ★ Convenient and swift maintenance



洋马发动机
Yanmar engine



力士乐 Rexroth



山东鹏程斗鑫工程机械有限公司

Shandong Pengcheng Dooxin Construction Machinery Co., Ltd.

地址：山东省烟台市牟平区垛山路 418 号

Add: 418 Duoshan Road, Muping District, Yantai, Shandong Province, P. R. China

www.shandongpengcheng.com


性能参数 Performance parameters

整机重量 Weight	5.95T
铲斗容量 Bucket capacity	0.21m ³
发动机额定功率 Engine rated power	35.5kw/2200rpm
回转速度 Swing speed	9.5min ⁻¹
行走速度（高/低） Travel speed (high/low)	4.1/3.0km/h
接地比压 Ground specific pressure	32kpa
爬坡能力（%） Gradeability (%)	70
挖掘力 Digging force	37.7KN
动臂长 Boom length	3000mm
斗杆长 Arm length	1600mm

作业范围 Working range

最大挖掘深度 Maximum digging depth	3820mm
最大挖掘高度 Maximum digging height	5760mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	4030mm
最大挖掘半径 Maximum digging radius	6155mm
最小回转半径 Minimum turning radius	2205mm

作业范围图 Working range diagram

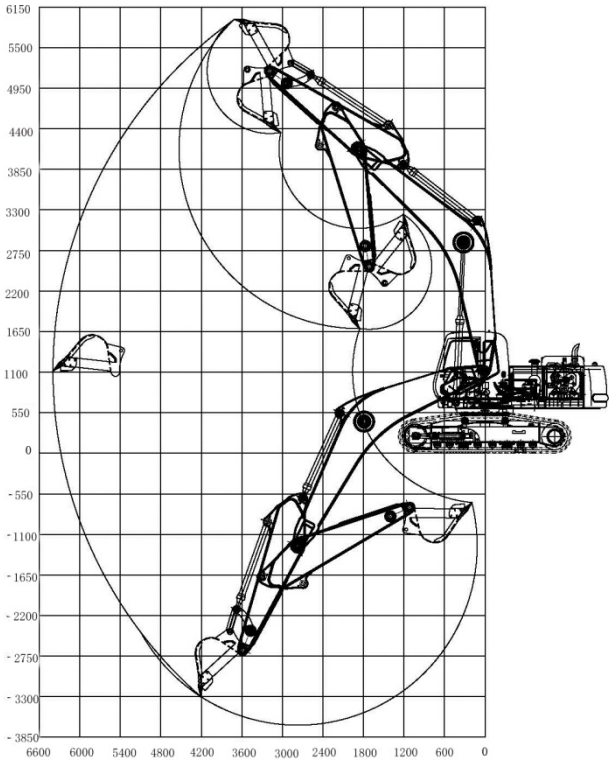

外形尺寸 Dimensions

a	运输长度 Transport length	5855mm
b	运输动臂总高度 Transport arm height	2580mm
c	轴距 Wheelbase	1480mm
d	平台尾端回转半径 Radius of gyration platform end	1655mm
e	配重离地高度 Counter weight ground clearance	695mm
f	轨距 Track gauge	1990mm
g	履带下车总宽度 Total width of undercarriage	1880mm
h	上部全宽 Width of upper structure	1880mm
i	履带板宽度 Width of track shoe	400mm
j	离地间隙 Ground clearance	355mm
k	行走机构总长度 Total length of travel mechanism	2535mm
l	总高度 Overall height	2580mm

尺寸图 Dimensions diagram

